


RZUT KUCHNI PODSTAWOWEJ

skala 1:50

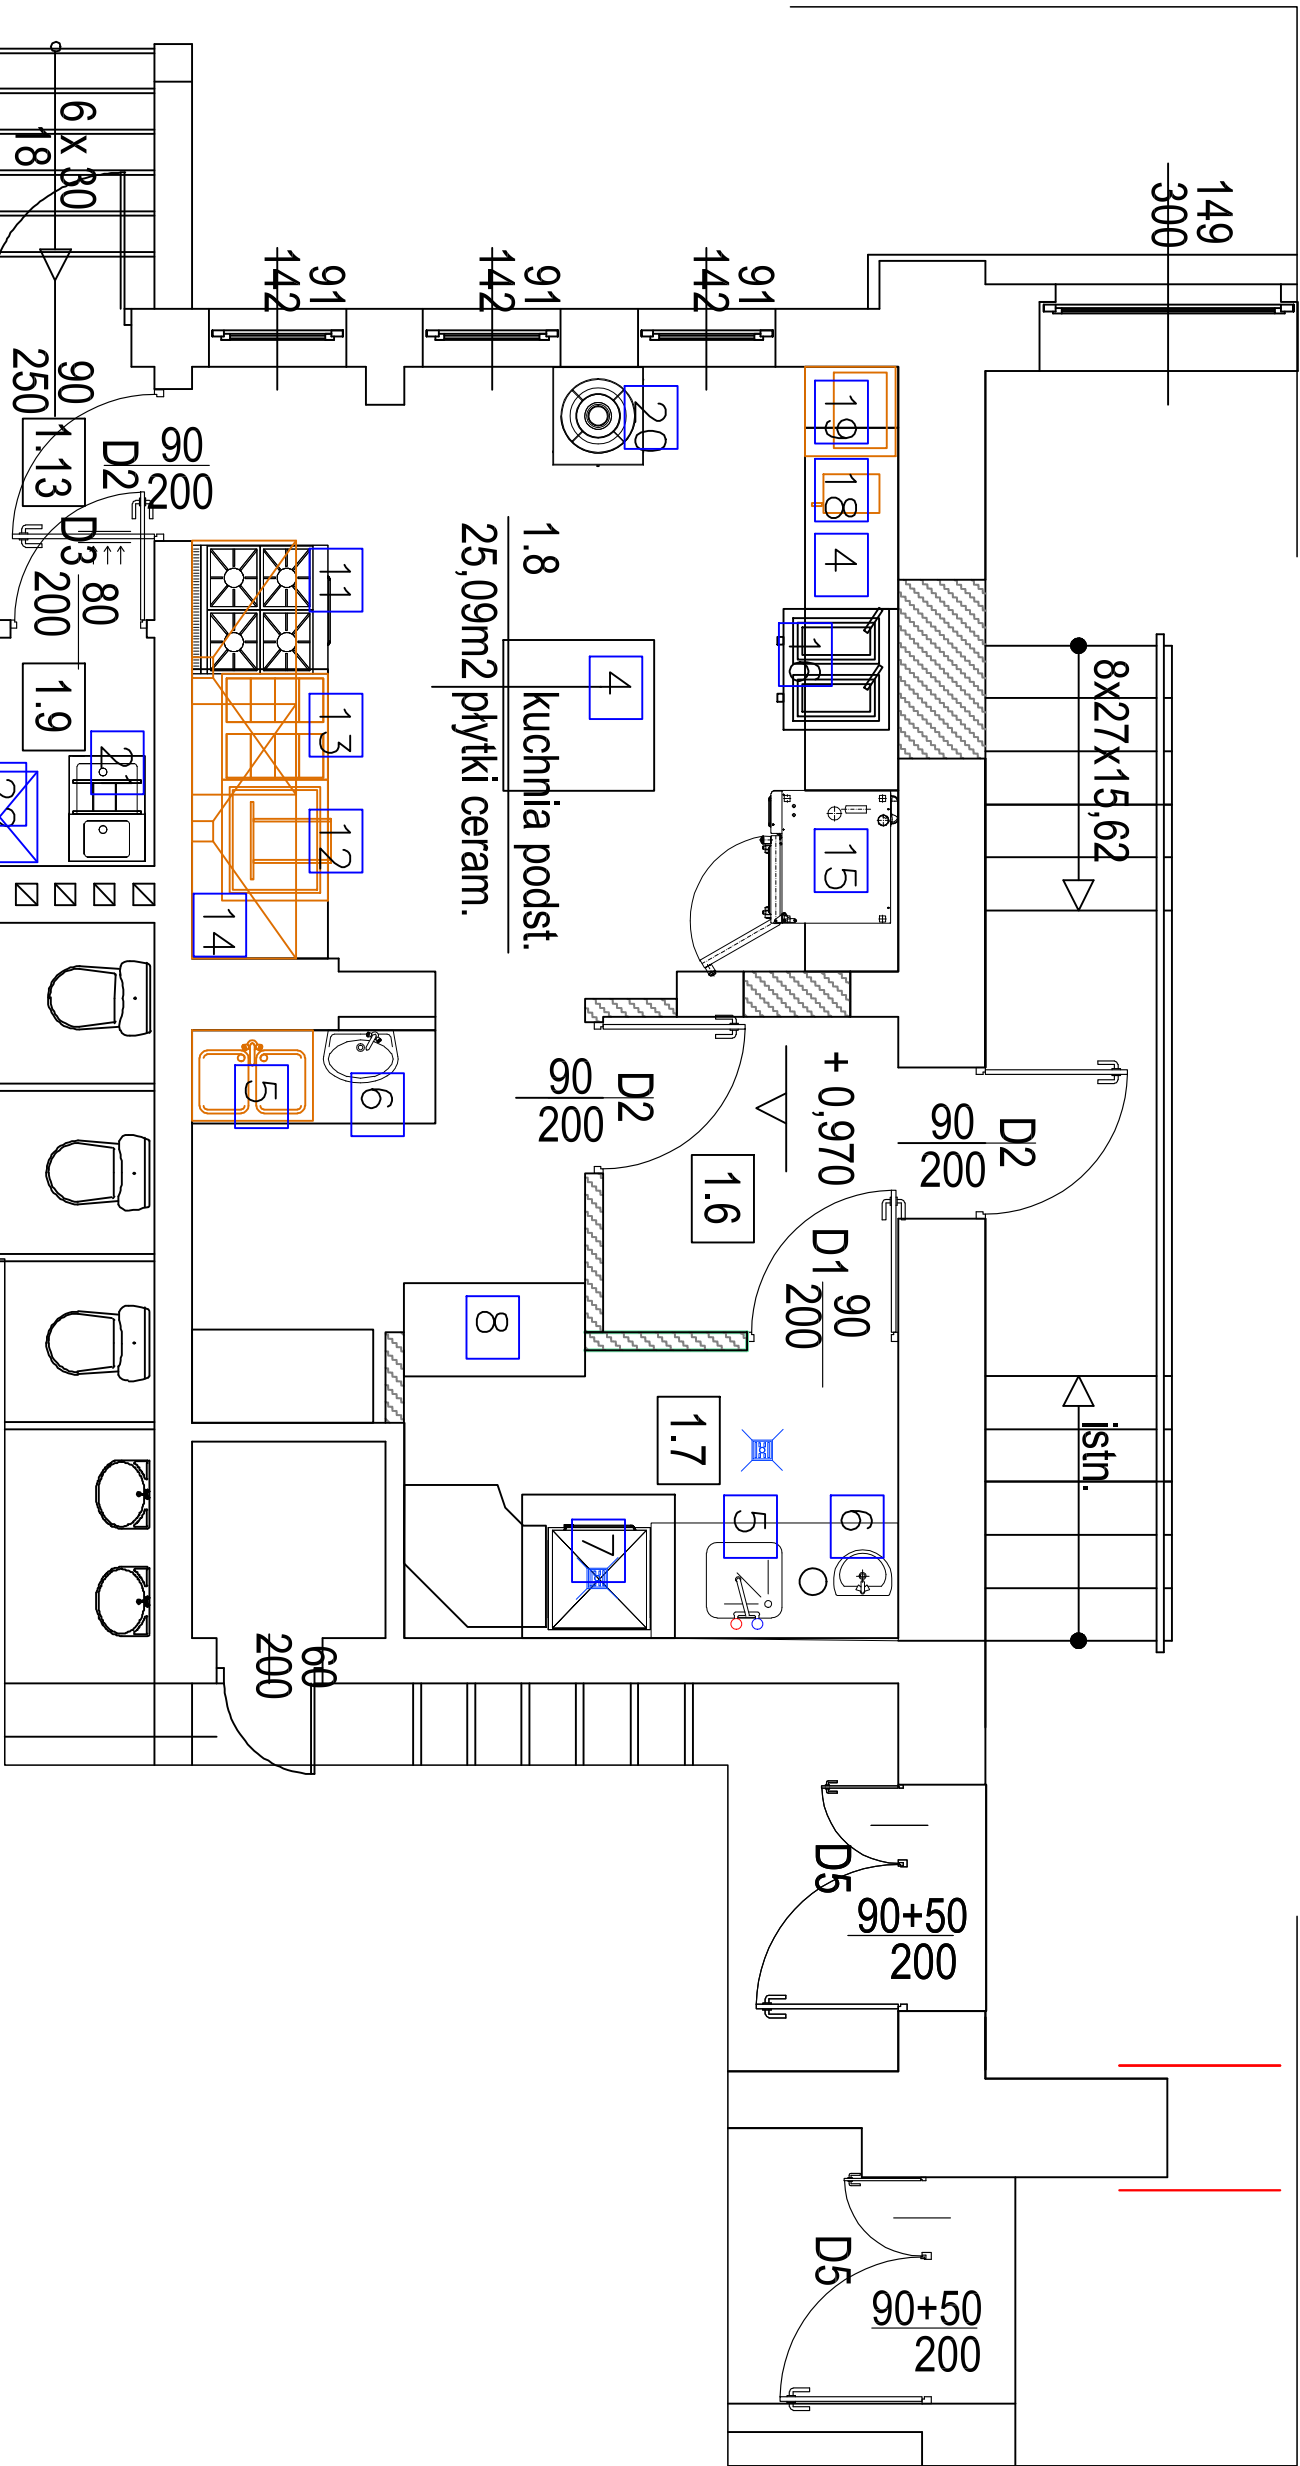

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1.	SZAFKA UBRANIOWA – DWUDZIELNA
2.	STOLIK (600X900X 720) + 2X KRZESŁO
3.	REGAŁY MAGAZYNOWE
4.	STÓŁ ROBOCZY – STAL NIERDZEWNA
5.	ZLEWODZMYWAK+BATERIA STOJĄCA
6.	UMYWALKA +BATERIA STOJĄCA
7.	ZMYWARKA DO NACZYŃ
8.	SZAFKA NA NACZYŃNA DWUSTRONNA
9.	ŁODÓWKA
10.	ZAMRAŻARKA
11.	KUCH. gazowo – 4 PALNIKI + PIEKARNIK
12.	PATELNIĄ UCHYMNĄ GAZOWĄ
13.	BEMAR GAZOWY DWU-KOMOROWY
14.	OKAP
15.	PIEC ELEKTRYCZY
16.	frytkowniaca elektryczno
17.	KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY
18.	WARNIK DO WODY
19.	KUCH. MIKROFALOWA NA REGAŁACH 3 SZT.
20.	KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY
21.	NIŚKI ZLEW ZE ZŁĄCZKA DO WĘŻA
22.	SZAFKA PORZĄDKOWA

nr pom.	nazwa pom.	p.u. [m2]	wysokość pom.[m]	rodzaj posadzki/param. tech.	powierzchnia ścian	rodzaj sufitu
1	mały hall	8,48	2,4	Pl.GRES / R12 V4	M	G-KM
2	toaleta dla niepełnospr.	5,17	2,4	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	G-KM
3	mała sala	72,26	3,30	Pl.GRES / R9	tynk strukt./M	G-KM
4	sala widowiskowa	182,78	7,0	PANELE DREW.N.	tynk strukt./M	GK/sufit napin.
5	scena	88,00	-II-	DESKI DREW.N.	tynk strukt./M	G-KM
6	korytarz	4,07	2,7	Pl.GRES / R12 V4	Pl.CERAMMM	G-KM
7	zmywalnia	6,22	2,7	Pl.GRES / R12	Pl.CERAMMM	-II-
8	kuchnia podst.	25,09	-II-	Pl.GRES / R12	Pl.CERAMMM	-II-
9	pom.porzadkowe	1,96	-II-	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	-II-
10	magazyn	8,68	-II-	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	-II-
11	pom.socjalne	6,82	-II-	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	-II-
12	WC	1,78	-II-	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	-II-
13	hall przy kuchni	2,17	-II-	Pl.GRES / R9	Pl.CERAMMM	-II-
RAZEM		413,48				

1. OPRACOWANIE EST WYKONANE ZGODNIE Z OGNIAWIZJACJĄ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE EST ZGODNE Z LUDOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CEŁU KTOREMU MA SŁUżyć

3. ROZBUDOWAĆ IACZNE Z PROJEKCIAMI BRANŻOWYMI

4. PROJEKT OPRACOWY EST PRACĄ AUTORSKĄ

5. WZDRAŻANIE INNYMI I RZĘDNE SPRAWDZIE NA BUDOWIE

nr rys.

3

FORMAT

...

ul. Nad Kaną 20  
63-400 Goślin  
POLAND  
tel./fax: (+48-65) 572-62-71

temat:

PROJEKT WNĘTRZ W CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU OBEJMUJĄCY REMONT WNĘTRZ SALIWIDOWISKOWEJ, MAŁEJ SALI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO

adres:

ul. T.Kościuszk 20, 64-300 Śmigiel

dz. nr ewid. 584/2, obręb: Śmigiel

inwestor:

Gmina Śmigiel

Pl.Wojska Polskiego 6,  
64-300 Śmigiel

rzut kuchni - technologia

data: 01.2018

skoda: 1:50

arch. J.Włodarz—Jokubowski

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

branża: ARCHITEKTURA

wp—O/A/OKK/JPB/59/2008

projektant: upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej